




# Major



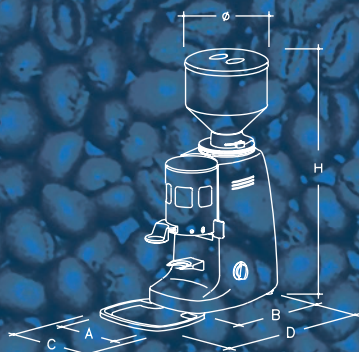

	mm	inches
A	212	8 1/4
B	292	11 1/2
C	240	9 1/2
D	455	18
H	635	25
Ø	212	8 1/4



Intertek

Intertek



I

### MACINADOSATORE MAJOR REGOLAZIONE DI MACINATURA MICROMETRICA CONTINUA

Disponibile nelle versioni:  
- con interruttore manuale  
- con interruttore a tempo  
- automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza	<b>Watt</b>	650
Macine (rif. 151A/151B)	<b>mm</b>	Ø 83
Giri macine	<b>g/min</b>	1400 (50 Hz)
	<b>g/min</b>	1600 (60 Hz)
Capacità contenitore caffè in grani	<b>Kg</b>	1,8
Capacità contenitore caffè macinato	<b>g</b>	360
Regolazione dose	<b>g</b>	5,5 - 8
Peso netto	<b>Kg</b>	20

UK

### GRINDER-DOSER MAJOR STEPLESS MICROMETRICAL GRINDING ADJUSTMENT

Available in the following versions:  
- with manual switch  
- with time switch  
- automatic with start every 12 doses and stop when the ground coffee doser is full

#### TECHNICAL FEATURES:

Power	<b>Watt</b>	650
Grinding blades (ref. 151A/151B)	<b>mm</b>	Ø 83 (3 1/4 inches)
Grinding blade speed	<b>r.p.m.</b>	1400 (50 Hz)
	<b>r.p.m.</b>	1600 (60 Hz)
Coffee-bean container capacity	<b>Kg</b>	1,8 (4 lbs)
Ground coffee container capacity	<b>g</b>	360 (0,8 lbs)
Dose adjustment	<b>g</b>	5,5-8 (0,19-0,28 oz)
Net weight	<b>Kg</b>	20 (44 lbs)

F

### MOULIN DOSEUR MAJOR RÉGULATION DE MOUTURE MICROMÉTRIQUE CONTINUE

Disponible dans les versions suivantes:  
- avec interrupteur manuel  
- avec interrupteur à temps  
- automatique avec démarrage toutes les 12 doses et arrêt à remplissage du doseur de café moulu

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Puissance	<b>Watt</b>	650
Meules (réf. 151A/151B)	<b>mm</b>	Ø 83
Tours meules	<b>g/min</b>	1400 (50 Hz)
	<b>g/min</b>	1600 (60 Hz)
Contenance de la trémie	<b>Kg</b>	1,8
Contenance du doseur	<b>g</b>	360
Réglage de la dose	<b>g</b>	5,5 - 8
Poids net	<b>Kg</b>	20

D

### DOSIERMÜHLE MAJOR STUFENLOSE MIKROMETRISCHE MAHLREGELUNG

Verfügbar in den folgenden Ausführungen:  
- mit Handschalter  
- mit Zeitschalter  
- automatisch mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierers

#### TECHNISCHE DATEN:

Leistung	<b>Watt</b>	650
Mahlscheiben (Kennziffer 151A/151B)	<b>mm</b>	Ø 83
Mahlscheibenumdrehungen	<b>g/min</b>	1400 (50 Hz)
	<b>g/min</b>	1600 (60 Hz)
Kapazität des Bohnenbehälters	<b>Kg</b>	1,8
Kapazität des Dosierers	<b>g</b>	360
Einstellung der Kaffeepulverdosis	<b>g</b>	5,5 - 8
Nettogewicht	<b>Kg</b>	20

E

### MOLINO DOSIFICADOR MAJOR REGULACIÓN MOLIENDA MICROMÉTRICA CONTINUA

Se suministran en las versiones:  
- con interruptor manual  
- con interruptor de tiempo  
- automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador

#### DATOS TÉCNICOS:

Potencia	<b>Watt</b>	650
Fresas (ref. 151A/151B)	<b>mm</b>	Ø 83
Revoluciones fresas	<b>g/min</b>	1400 (50 Hz)
	<b>g/min</b>	1600 (60 Hz)
Capacidad de la tolva	<b>Kg</b>	1,8
Capacidad del dosificador	<b>g</b>	360
Regulación de la dosis	<b>g</b>	5,5 - 8
Peso neto	<b>Kg</b>	20

P

### MOINHO DOSEADOR MAJOR REGULÇÃO DA MOAGEM MICROMÉTRICA CONTÍNUA

Disponível nas versões:  
- com interruptor manual  
- com interruptor de tempo  
- automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador

#### DADOS TÉCNICOS:

Potencia	<b>Watt</b>	650
Mós (ref. 151A/151B)	<b>mm</b>	Ø 83
Rotações dos mós	<b>g/min</b>	1400 (50 Hz)
	<b>g/min</b>	1600 (60 Hz)
Capacidade de café em grãos	<b>Kg</b>	1,8
Capacidade de café moído	<b>g</b>	360
Regulação de dose	<b>g</b>	5,5 - 8
Peso líquido	<b>Kg</b>	20

#### Accessori Opzionali / Optionals / Options / Optionals / Opciones / Opções

##### MACINADOSATORI / GRINDER-DOSEURS / MOULIN DOSEURS / DOSIERKAFFEEMÜHLEN / MOLINOS DOSIFICADORES / MOINHOS DOSEADORES

- Dosatura maggiorata (8-10,5 g) / Oversize dose (8-10,5 g - 0,28-0,36 oz) / Dose majorée (8-10,5 g) / Erhöhte Dosierung (8-10,5 g) / Dosis aumentada (8-10,5 g) / Dose maior (8-10,5 g) •
- Pressino a molla con forchetta lunga / Spring coffee pressing device with long fork / Presse-café à ressort avec fourchette longue
- Kleine Feder-presse mit langer Stützgabe / Prensador con resorte y horquilla larga / Prensador com mola e forquilha comprida •

• Il costruttore si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche tecniche che si rendessero necessarie senza preavviso. • The manufacturer reserves the right to change specifications without notice. • Le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans aucun préavis. • Der Hersteller vorbehalten sich den technischen Daten warnunglos zu ändern. • El constructor se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en interés de mejoras técnicas en sus fabricados. • O constructor reserva-se o direito de modificar sem aviso previo as máquinas tratadas neste manual.

MAZZER LUIGI s.r.l. via Moglianese, 113 - 30030 Gardigliano di Scorzè (VE) - Italy  
Tel. +39 041 58 30 200 r.a. - Fax +39 041 58 30 060

www.mazzer.com - E-mail: mazzer@mazzer.com • cod.fisc. e P. IVA 00165200270



ISO 9001:2008  
n. 1930/MAZZE